


# Effektive Sanierung und Renovierung von alten Dämmfassaden

## IsoFux CLICK-PAD

< Putzfeil >

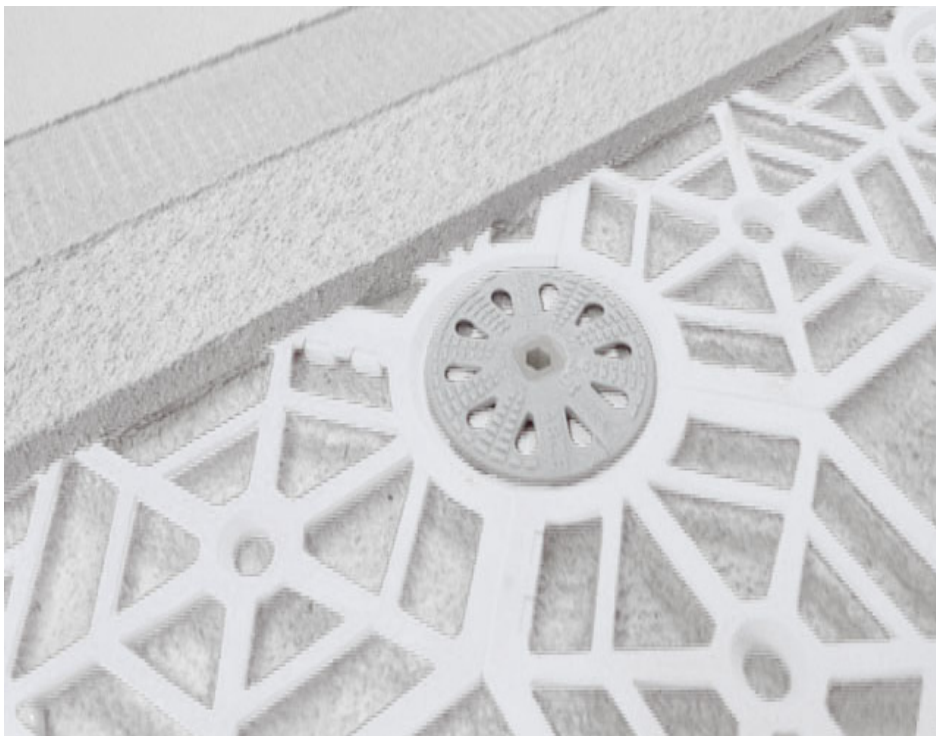

## Funktionswiederherstellung gelöster Dämmfassaden durch dauerhaften Anpressdruck

### Befestigungs-Innovation für mineralische Dickputzsysteme mit langlebiger Robustheit

Dieses innovative Putzhalteverfahren ermöglicht eine Sanierung einer schadhafte Dämmfassade ohne teure Abriss- bzw. Vorbereitungsarbeiten und dient der Aufnahme und mechanischen Befestigung von dickschichtigen Unterputzen. Bei der Anbringung bzw. bei der anschließenden Aufbringung des Unterputzes ist die Fassade vor Aufheizung und

direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Putzhaltefeile werden in einem Rastermass von 40 x 40 cm auf die Fassade aufgebracht und werden durch Einklippsen montiert.

Die mechanische Befestigung mit Schraubdübeln erfolgt immer in den geklippsten Eckbereichen. Im Randzonenbereich kann eine Erhöhung der Dübelzahl erforderlich sein.

### Vorteile:


- Optimale Sanierung des sogenannten „Kisseneffekt“
- Das CLICK-PAD in Kombination mit einem mineralisches Dickputzsystem bietet eine robuste und dauerhaft schöne Fassade
- Lose Dämmfassaden werden effektiv mechanisch gesichert
- Sanierungsaufwand ist im Gegensatz zu einer Aufdoppelung stark minimiert
- Algen- und Spechtresistenter
- Keine Platten- und Dübelabzeichnungen mehr

## IsoFux CLICK-PAD Putzpfel < für effektive Fassadensanierung >

Universeller Putzhaltepfel für die Renovierung bzw. Sanierung von Dämmfassaden im Bestand. Zur Aufnahme und mechanischen Befestigung von dickschichtigen Unterputzen. Der Putzhaltepfel ist aus wiederaufbereitetem PS-Spezialkunststoff und ist schlagfest und hochalterungsbeständig. Die einzelnen Pfeile sind in einem Rastermass von 40 x 40 cm mechanisch einklippsbar. Für die mechanische Befestigung sind hochwertige Schraubdübel verwendbar. Durch die spezielle Geometrie und Materialwahl ist die Verkrallung des Unterputzes bzw. der Armiermasse optimal gegeben.


### Weitere Einsatzgebiete:

- Renovierung Altputz / Mechanische Haftbrücke
- Aussendämmung (WDVS)
- Sanierung von bestehenden Dämmfassaden
- Klinker- und Steinfassaden

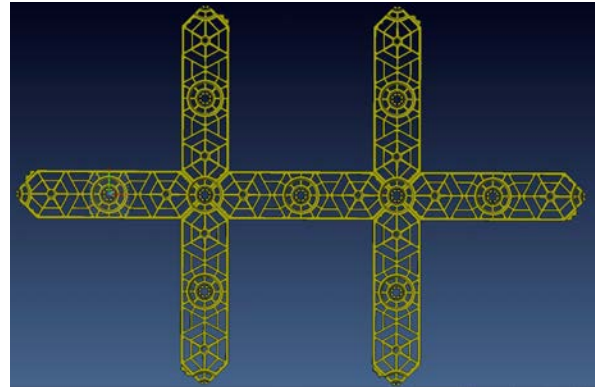

### Technische Daten

Länge:	39 cm
Höhe:	10 cm
Dübel-Rastermass:	40 x 40 cm

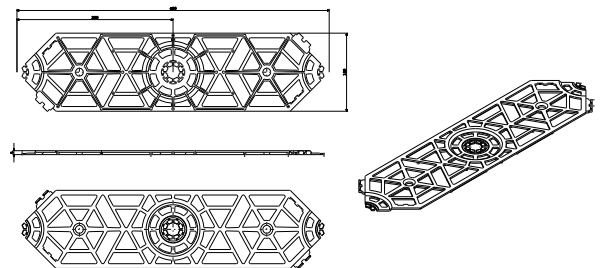

### Lieferprogramm

Artikel -Nr.	Bezeichnung	Anwendung	Länge	Verpackung	
				pro Karton	pro Pal.
131000	IsoFux CLICK-PAD Putzpfel	12,5 Stk/m <sup>2</sup>	39 cm	100 Stk	4.000 Stk

