


eFUX Nagelschelle aus Polyamid (NYLON)

Die Nagelschellen haben eine kleine Bauform mit optimalem Spannungsbereich. Die exakte Nagelführung, ermöglicht eine sichere und schnelle Montage mit sehr hohem Anpressdruck. Die Schellen werden aus Polyamid gefertigt und halten somit auch Minustemperaturen stand.

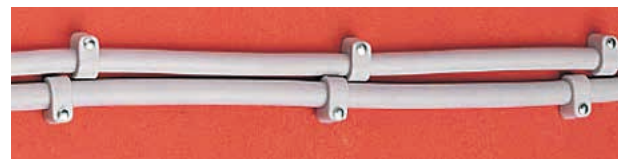

Lieferprogramm

Artikel Nr.	Nagelschelle Nylon vorminterten mit Nagel	Nagellänge in mm	Beutelinhalt in Stk. (VPE)	Versandkarton Inhalt in Stück
Klemmbereich 5-7 mm				
702000	für NYM 5-7, ohne Nagel		100	10.000
702020	für NYM 5-7, mit 20-er Nagel	20	100	5.000
702025	für NYM 5-7, mit 25-er Nagel	25	100	5.000
702030	für NYM 5-7, mit 30-er Nagel	30	100	5.000
Klemmbereich 7-12 mm				
702100	für NYM 7-12, ohne Nagel		100	10.000
702120	für NYM 7-12, mit 20-er Nagel	20	100	5.000
702125	für NYM 7-12, mit 25-er Nagel	25	100	5.000
702130	für NYM 7-12, mit 30-er Nagel	30	100	5.000
702135	für NYM 7-12, mit 35-er Nagel	35	100	5.000
702140	für NYM 7-12, mit 40-er Nagel	40	100	5.000
702150	für NYM 7-12, mit 50-er Nagel	50	100	5.000
702160	für NYM 7-12, mit 60-er Nagel	60	100	5.000
Klemmbereich 10-14 mm				
702200	für NYM 10-14, ohne Nagel		100	5.000
702220	für NYM 10-14, mit 20-er Nagel	20	100	2.500
702225	für NYM 10-14, mit 25-er Nagel	25	100	2.500
702230	für NYM 10-14, mit 30-er Nagel	30	100	2.500
702235	für NYM 10-14, mit 35-er Nagel	35	100	2.500
702240	für NYM 10-14, mit 40-er Nagel	40	100	2.500
702250	für NYM 10-14, mit 50-er Nagel	50	100	2.500
702260	für NYM 10-14, mit 60-er Nagel	60	100	2.500