
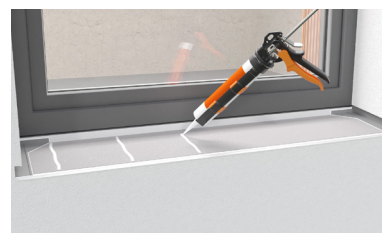


# Innovatives Fensterbank-Montagesystem in verputzten Dämmfassaden mit Dichtebene

## IsoFux SOL-PAD 280 CLASSIC

< Sohlbank-Anputzleiste >

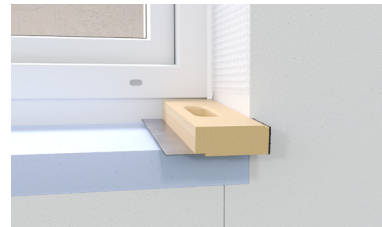

**WDVS im Fensterbankbereich optimiert abdichten.  
Arbeitszeit sparen und dauerhafte Sicherheit.**



### Die Innovation bei der Fensterbankmontage

Diese Anputzleiste ermöglicht eine Fensterbank-Montagevorbereitung mit System. Die untere Fensterbrüstung (Parapet) wird mit Hilfe einer systemkonformen Dicht-Spachtelmasse, einem 5 ° Dämmkeil und der IsoFux SOL-PAD 280 für eine spätere Fensterbank-Montage vorbereitet und dauerhaft abgedichtet. Diese Lösung verbindet einen schnellen

einfachen Einbau mit dauerhafter Sicherheit. Die Fensterbank wird nach Fertigstellung der Fassade (WDVS) montiert und benötigt keine aufwendigen, seitlichen Abdichtungsmassnahmen mehr.

#### Vorteile:


- Jede Art von Fensterbänken einsetzbar (Alu, Stein, etc.)
- Einfacher Bauablauf durch Gewerketrennung (WDVS-Fachverarbeiter und Fensterbankbauer)

- Keine aufwendigen Anputzarbeiten an der Fensterbank mit Fugendichtbändern
- Die berühmte „Gewerkelücke“ ist Geschichte (die Leiste ist als Winkel konstruiert)
- Schnelle, einfache Verlegung mit mitgeliefertem Schleif- und Schneide-Werkzeug
- Thermische Längenänderungen der Fensterbank können problemlos aufgenommen werden
- Perfekte Optik
- Dauerhaft schlagregensicher

## IsoFux SOL-PAD 280 Sohlbank-Anputzleiste


Zweiteilige Einschub- und Anputzleiste für eine dauerhaft wartungsfreie und wasserdichte Fensterbankausführung (z.B. Standard-Aluminium-, Spengler-, Holz-, Kunststoff- oder Stein-Fensterbank). Dieser wasserableitende Abschluß wird links und rechts unterhalb der äußeren Fensterleibungen montiert. Sie ersetzt die aufwendige seitliche Abdichtung zwischen Fensterbank und Wärmedämm-Verbundsystem.

Das Set besteht aus 2 PVC-freien, hochwertigen Kunststoff-Einschubleisten (linke und rechte Ausführung) mit Tropfkante und definierter Wasserführung sowie einer Profilierung an der Unterseite für die bessere Verklebung in der Abdichtungsmasse. Auf diese werden die beiliegenden Einputzprofile mit alkalibeständigem Textilglasgewebe gesteckt und mit Armiermörtel sowie Oberputz eingeputzt.

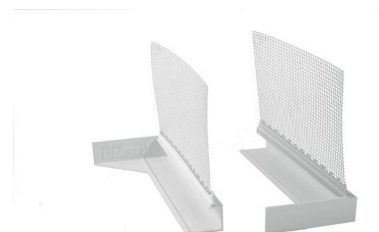


**SOL-PAD 280 / 20**

Einschubhöhe Fensterbank: max. 20 mm  
 Seitliche Ausfräshöhe/Schenkelhöhe: 30 mm  
 Rückseitige Schenkelhöhe: 33 mm

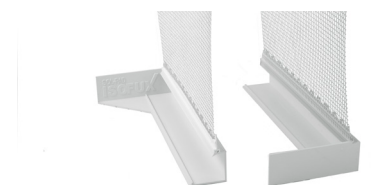

**SOL-PAD 280 / 30**

Einschubhöhe Fensterbank: max. 30 mm  
 Seitliche Ausfräshöhe/Schenkelhöhe: 40 mm  
 Rückseitige Schenkelhöhe: 43 mm



**SOL-PAD TOOL CLASSIC & SOL-PAD TOOL XL30**



**SOL-PAD FB-Dichtleiste**

schwarz

### Geprüfte Systemkomponenten (Daten)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Länge / Ausladung:          | 280 mm    |
| Definierter Neigungswinkel: | 5 °       |
| Gewebebreite                | ca. 13 cm |

#### Set / Paar besteht aus:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Einschubleiste/Einputzprofil re/li | je 1 Stk. |
| Gewebeprofil zum Aufschieben       | 2 Stk.    |

#### Separates Systemzubehör vom Systemhalter:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Steinodur® Sohlbank-Dämmkeil 5 °   | 100 x 25 cm |
| 2K-Dichtspachtelmasse (Disp./Zem.) | 25 kg       |
| MS- bzw. Hybrid-Klebmasse grau     | 290 ml      |

| Artikel -Nr. | Bezeichnung        | Beschreibung   | Set (Paar) bestehend     |        | VPE pro Ktn | VPE pro Pal |
|--------------|--------------------|--|--------------------------|--------|-------------|-------------|
|              |                    |  | Einschubhöhe Fensterbank | Leiste |             |             |
| 130000       | SOL-PAD 280/20     | bis 20 mm   Standard                                 | 2 Stk.                   | 2 Stk. | 10 Paar     | 48 Ktn      |
| 130008       | SOL-PAD 420XL/20   | bis 20 mm   verlängert                               | 2 Stk.                   | 2 Stk. | 8 Paar      | 30 Ktn      |
| 130020       | SOL-PAD 280/30     | bis 30 mm   Standard                                 | 2 Stk.                   | 2 Stk. | 10 Paar     | 48 Ktn      |
| 130028       | SOL-PAD 420XL/30   | bis 30 mm   verlängert                               | 2 Stk.                   | 2 Stk. | 8 Paar      | 30 Ktn      |
| 130030       | SOL-PAD TOOL       | Schneide- & Schleifwerkzeug   1-teilig   D: 30mm     |                          |        | 5 Stk.      | -           |
| 130031       | SOL-PAD TOOL XL30  | Werkzeug für Stein-FB bis 30 mm   1-teilig   D: 40mm |                          |        | 4 Stk.      | -           |
| 130042       | SOL-PAD FB schwarz | Dichtleiste für Stein-FB bis 30 mm - Länge 150 cm    |                          |        | 20 Stk.     | 20 Ktn.     |
| 130060       | SOL-PAD Dichtbahn  | Breite 120 mm / Rolle à 20 m                         |                          |        | 1 Rolle     | -           |