


IsoFux ROCKET WOOD Dämmstoffschraube Holz

Befestigungsteller mit universeller, gehärteter Schraube zur Befestigung von Dämmplatten auf allen gängigen Holzuntergründe sowie Blechuntergründen bis 0,8 mm.


- Oberflächenbündig und versenkt setzbar.
- Thermisch getrennte Schraube durch vormontierten Kunststoffstopfen. Kein nachträgliches Abdecken der Schraube bei oberflächenbündiger Montage notwendig.
- Versenkte Montage mit IsoFux Montagetool OPTI inklusive Rondelle in einem Arbeitsgang montierbar.

ROCKET WOOD 060 bis 080

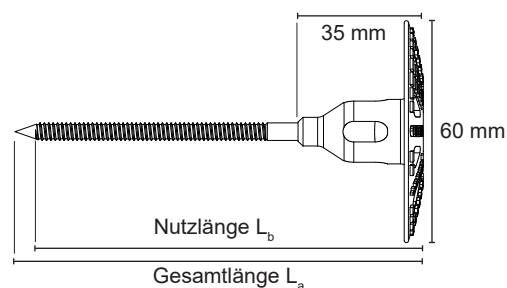

Technische Daten

Schraubendurchmesser Ø	5 mm
Einschraubtiefe	25 - 45 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Schraubetrieb	Bit TX40

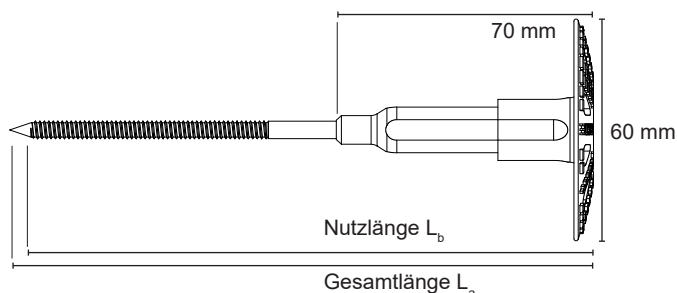

Lieferprogramm

ROCKET WOOD 100 bis 300

Artikel -Nr.	Bezeichnung	Farbcode Stopfen	Gesamtlänge L _a in mm	Nutzlänge L _b mm	Stk pro Karton	Stk pro Palette
127206	Rocket Wood 60 / 85 (90 mm)	beige	90	85	150	6.000
127208	Rocket Wood 80 / 105 (110 mm)	gelb	110	105	150	6.000
127210	Rocket Wood 100 / 125 (130 mm)	grün	130	125	150	6.000
127212	Rocket Wood 120 / 145 (150 mm)	weiss	150	145	150	6.000
127214	Rocket Wood 140 / 165 (170 mm)	orange	170	165	100	4.000
127216	Rocket Wood 160 / 185 (190 mm)	braun	190	185	100	4.000
127218	Rocket Wood 180 / 205 (210 mm)	blau	210	205	100	4.000
127220	Rocket Wood 200 / 225 (230 mm)	rot	230	225	100	4.000
127222	Rocket Wood 220 / 245 (250 mm)	hellgrau	250	245	100	4.000
127224	Rocket Wood 240 / 265 (270 mm)	schwarz	270	265	100	4.000
127226	Rocket Wood 260 / 285 (290 mm)	violett	290	285	100	3.200
127228	Rocket Wood 280 / 305 (310 mm)	dunkelgrau	310	305	100	3.200
127230	Rocket Wood 300 / 325 (330 mm)	dunkelgrün	330	325	100	1.800

* Längenangabe Toleranz : +/- 2,0 mm

WICHTIG: Wird auf Basis der Dämmdicke sowie der Bezeichnung bestellt ist bei der **versenkten Montage mit Dämmscheibe** ein Rastermass kleiner zu verwenden. Bei der Schraubenlängenberechnung ist eine Kleberbettdicke mit ca. 3-7 mm einkalkuliert z.B. Holzuntergrund, Organischer Kleber < 2 mm, Dämmdicke 180 mm = ROCKET WOOD 160 (Oberflächenbündig) ROCKET WOOD 180). Sind die Kleberbettdicken > 3-7 mm ist das Rastermass entsprechend zu erhöhen z.B. Holzuntergrund, Mineralischer Kleber 15 mm, Dämmdicke 180 mm, versenkte Montage mit Dämmscheibe = ROCKET WOOD 180 (Oberflächenbündig = ROCKET WOOD 200).

IsoFux ROCKET WOOD Dämmstoffschraube Holz

Auszugswerte

Untergrund	Produkt-bezeichnung	Setztiefe	max. KN	min. KN	Ø	Bemerkung
AGEPAN DWD 16 mm	Rocket Wood	20 mm	0,7	0,7	0,7	
	Rocket Wood	15 mm	0,7	0,7	0,7	
	Knotendübel	40 mm	0,7	0,7	0,7	
	Rocket 25 mm	25 mm	0,7	0,7	0,7	
KLH-Platte 60 mm	Rocket Wood	20 mm	3,4	2,5	2,95	ab 30 mm Drehmoment zu hoch
	Rocket Wood	40 mm	-	-	-	
OSB-Platte 18 mm	Rocket Wood	20 mm	1,6	1,1	1,35	
OSB-Platte 15 mm	Rocket Wood	20 mm	0,95	0,85	0,9	
OSB-Platte 12 mm	Rocket Wood	20 mm	0,7	0,9	0,8	
P5 Spanplatte 19 mm	Rocket Wood	20 mm	1,4	1,4	1,4	
Fermacell FZP 15 mm	Rocket Wood	20 mm	1,0	0,9	0,95	
Rigips GFP 12 mm	Rocket Wood	20 mm	0,2	0,1	-	
Knauf Vidiwall GF 15 mm	Rocket Wood	20 mm	0,9	1,2	1,0	
Knauf Aquapanel FZ 12,5	Rocket Wood	20 mm	0,5	0,4	0,45	SN40 Schrauben
Rigips Bluclad FZ 10 mm	Rocket Wood	20 mm	0,5	0,4	0,45	Nagel gem. DIN 1052 oder EN 14592 mit 2,2-2,8 mm
Rigips Hydropanel FZ 12,0	Rocket Wood	20 mm	0,7	0,6	0,65	Hydropanel- Schrauben Wert 0,75
Rigips Gipsfaserplatte 15,0	Rocket Wood	20 mm	0,3	0,2	0,25	