


IsoFux DTH Befestigungsteller Holz < der Vielseitige >

Der universelle Befestigungsteller mit oder ohne Schraube zur Befestigung von Dämmplatten auf Holz- und Blechuntergründe bis 0,75 mm. Durch nachträgliches Eindrücken eines beiliegenden Kunststoffstopfen wird die Schraube von der Oberfläche entkoppelt.

- Vielseitig verwendbar
- Für Schraubendurchmesser 6 mm

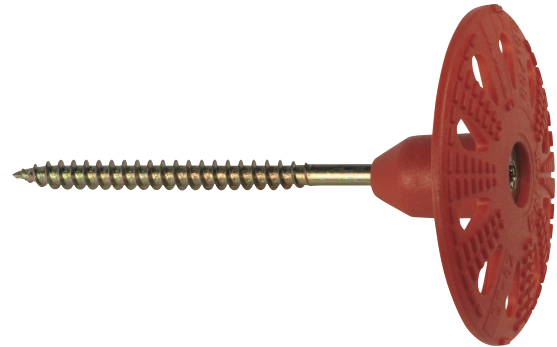

Technische Daten

Schraubendurchmesser Ø	6 mm
Verankerungstiefe	30 - 40 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Schraubetrieb	Bit TX25

Lieferprogramm

Artikel -Nr.	Bezeichnung	Dämmstoffdicke		Farbcode Stopfen	Nennlänge Ø ca. mm	VPE Stück
		Montage bündig	Montage versenkt			
109 001	DTH 40	30-40 mm	50-60 mm	natur	80	200
109 002	DTH 60	50-60 mm	70-80 mm	natur	100	200
109 003	DTH 80	70-80 mm	90-100 mm	natur	120	100
109 004	DTH 100	90-100 mm	110-120 mm	natur	140	100
109 005	DTH 120	110-120 mm	130-140 mm	natur	160	100
109 006	DTH 140	130-140 mm	150-160 mm	natur	180	100
109 007	DTH 160	150-160 mm	170-180 mm	natur	200	100
109 008	DTH180	170-180 mm	190-200 mm	natur	220	100
109 009	DTH 200	190-200 mm	210-220 mm	natur	240	100
109 010	DTH 220	210-220 mm	230-240 mm	natur	260	100