


NDS-Serie - der „unschlagbare“ Teleskop-Nageldübel

Hohe Wirtschaftlichkeit und Montagefreundlichkeit

IsoFux NDS 8Z

< der Unschlagbare >

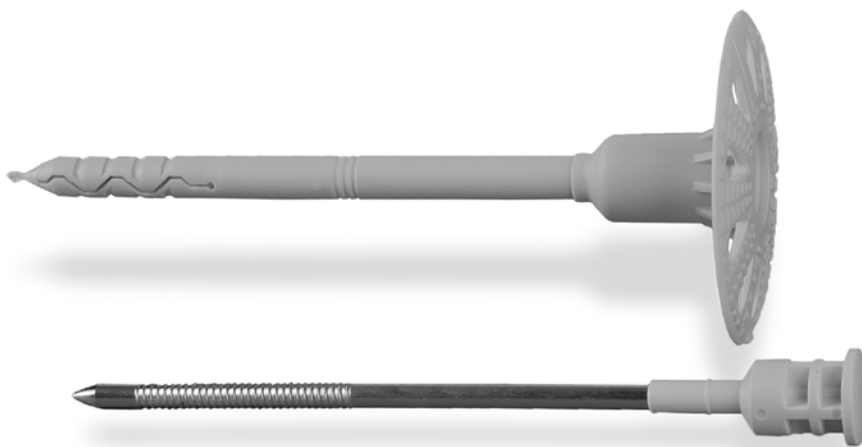

Einzigartiger, Nageldübel mit eingebautem Teleskopierweg für ein optimales Befestigen von Dämmung auf Beton und Vollbaustoffen.

Höchster Anpressdruck durch Teleskopierbarkeit

Der Dübel wird gesetzt und verbleibt bei zusätzlichen Hammeranschlägen in seiner Position. Damit kann der Dübel nicht wie bei anderen Produkten aus seiner verankerten Position gelöst werden. Der Halteteller lässt sich durch den Kunststoffkopf des Spreizelements flächenbündig in die Dämmstoffplatte pressen. Dabei wird der Halteteller entlang des

Dübelschaftes verschoben. Das Teleskop-Prinzip gleicht auch leicht schräg gebohrte Löcher aus.

Ihre Vorteile auf einem Blick:

- Höchste Montagesicherheit
- Einfache, sichere Verarbeitung
- Geringe Bohrloch- und Verankerungstiefe
- Eingebauter Teleskopierweg zur bündigen Montage
- Kunststoffummantelter Stahlspreiznagel mit Profilierung
- Geprüfte, zertifizierte Qualität



IsoFux NDS 8Z Telekop-Nageldübel < der Unschlagbare >

Hochwertiger Teleskop-Nageldübel mit profiliertem Stahl Nagel und kurzem Spreizbereich.


Im Neubau- und Altbaubereich anwendbar.

Geeignet insbesondere für Beton- und Vollsteinuntergründe.



Technische Daten

Bohrer Ø	8 mm
Bohrlochtiefe h_1	35 mm
Verankerungstiefe h_{ef}	25 mm
max Tolleranzausgleich t_{tol}	10 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Teleskopierweg	5 mm
Europäische Technische Zulassung	ETA 07/0129
Deutsche Verwendungszulassung	Z-21.2-1848
CE-Leistungserklärung	0432-DOP-3573-3-DE
Anwendung ON B6400	A / B

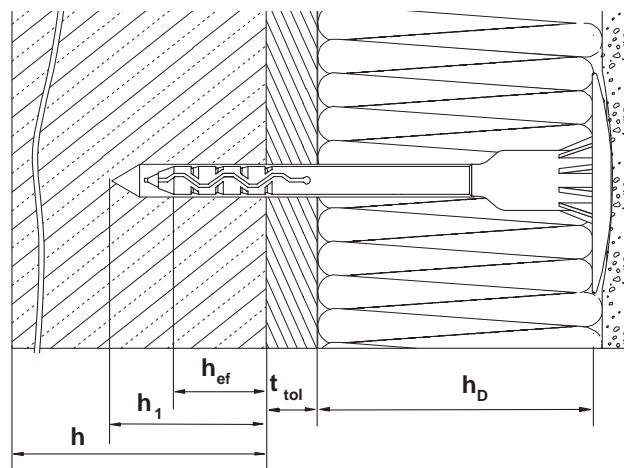

Nutzungskategorie Use category Catégorie d'utilisations (ETAG 014)			
A	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>

Artikel -Nr.	Bezeichnung	Dämmstoffdicke		Farbcode Nagelkopf	Nennlänge ca. mm	VPE Stück
		Neubau 1*)	Altbau 2*)			
106208	NDS 8Z 80	40 mm	---	schwarz	80	150
106210	NDS 8Z 100	60 mm	40 mm	beige	100	150
106212	NDS 8Z 120	80 mm	60 mm	gelb	120	100
106214	NDS 8Z 140	100 mm	80 mm	grün	140	100
106216	NDS 8Z 160	120 mm	100 mm	weiss	160	100
106218	NDS 8Z 180	140 mm	120 mm	orange	180	100
106220	NDS 8Z 200	160 mm	140 mm	braun	200	100
106222	NDS 8Z 220	180 mm	160 mm	blau	220	100
106224	NDS 8Z 240	200 mm	180 mm	rot	240	100